

ISAMITE VN

MÔ TẢ:

ISAMITE VN là dung dịch bitum gốc oxít bitum và dung môi có khả năng đóng rắn nhanh.

CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO:



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG:

ISAMITE VN được thi công như một lớp kết dính và chống bụi bẩn cho tất cả các bề mặt thi công màng bitum chống thấm theo phương pháp sử dụng khí đốt hoặc keo kết dính màng bitum. Đặc tính cơ bản của sản phẩm này là khả năng làm khô nhanh tạo ra một màng bám và bảo vệ trên bất kì loại nền nào.


CHÚ Ý KHI THI CÔNG:

Bề mặt nền cần được làm sạch và khô hoàn toàn, không được để lại trên bề mặt bất kì chất bẩn, vụn vỡ, dầu mỡ và tạp chất. Sản phẩm có thể được quét, lăn hoặc phun lên bề mặt đã được làm sạch hoàn toàn. Chỉ sử dụng phương pháp đốt khí để thi công lớp màng này khi bề mặt hoàn toàn khô ráo, không bụi bẩn. Khi bề mặt còn ẩm ướt, nên trải một lớp màng lót bitum đặc biệt trước khi thi công. Thời gian đóng rắn của lớp màng phụ thuộc vào đặc tính của bề mặt nền, độ dày của lớp màng, nhiệt độ của bề mặt và điều kiện thời tiết.

Quá trình đóng rắn thường mất khoảng 1 giờ sau khi thi công.

Khoảng thời gian này có thể kéo dài đến 2-4 giờ nếu lớp lót dày, nhiệt độ thấp và độ thấm hút của bề mặt chậm.

Phiên bản Tiếng Việt được dịch dựa theo phiên bản Tiếng Anh Polyprimer của Polyglass (v.07/08).

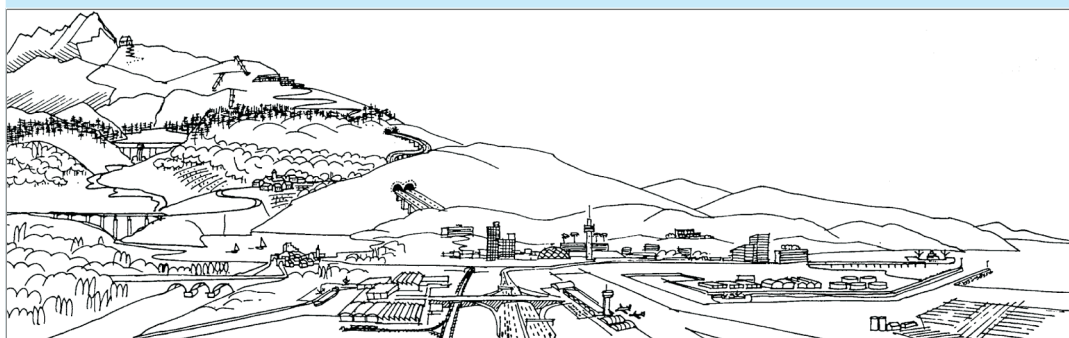


ISAMITE VN

ISAMITE VN

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

DẠNG SẢN PHẨM:	Chất lỏng, màu tối
ĐỘ NHỚT DIN4 A 20°C:	12" – 17"
KHỐI LƯỢNG RIÊNG Ở 20°C BẰNG KG/L:	0,9 – 1,10
LƯỢNG KHÔ DƯ Ở 130°C:	38% – 43%
LƯỢNG DÙNG THEO GIÁ ĐỊNH:	200 ở 350gr/m ²
VIỆC XỬ LÝ CÁC LỖ MỐI MỘT CỦA OXIT BITUM:	-10°C
ĐỘ QUÁNH CỦA MÀNG BITUM Ở 25°C:	15/20 dmm
ĐIỂM BÓC CHÁY:	<21°C
ĐỘ PH Ở 20°C:	Trung bình
ĐIỂM HÓA MỀM P.A CỦA MÀNG BITUM:	90/100°C
KHẢ NĂNG TỰ BÓC CHÁY:	>200°C

BAO BÌ, ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN:

BAO BÌ	
ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN	ISAMITE VN cần được bảo quản trong bao bì còn nguyên vẹn. Thời hạn sử dụng: 24 tháng trong điều kiện bình thường
VỆ SINH DỤNG CỤ	Dụng cụ thi công cần được vệ sinh sạch sẽ bằng dung dịch loãng tổng hợp hoặc kali Nitrat

KHUYẾN CÁO:

R 10	Dễ cháy
S 20-22	Độc hại nếu hít hay nuốt phải
S 16	Để tránh xa lửa, tia lửa, không hút thuốc
S 23	Không được hít hơi
S 24-25	Gây dị ứng cho mắt
S 29	Không được thải vào các cống rãnh
S 38	Không được để gần nơi tích tụ điện

Tham khảo thông tin an toàn sản phẩm tại website : <http://www.mapei.com.vn>



A HAND OF PROTECTION

Mapei Vietnam Ltd.

Nhà máy: Lô 8, đường số 4, khu công nghiệp Bắc Chu Lai
Xã Tam Hiệp, Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam - Việt Nam.
Tel: +84-510-3565 801-7 Fax: +84-510- 3565 800
Email: mapeivn@mapei.com.vn Website: www.mapei.com.vn



(VN)

Nghiêm cấm mọi hình thức in sang, bắt hợp pháp nội dung và hình ảnh trong tài liệu này

ISAMITE VN - 4 -2009